バンドーマイクロダスト静電除去装置
BANDO MDEC（エムデック）

新方式

ローラ表面の帯電極性を調整することによ微細なゴミを吸着します

独自のゴミ回収機構によりメンテナンスフリーで長時間の使用を実現しました。粘着紙等の消耗品が不要であり、環境にも優しい機構です。

非粘着性の低硬度ローラを使用することにより製品を傷つけることなくゴミの除去が可能です

微細なゴミ※のクリーニング例

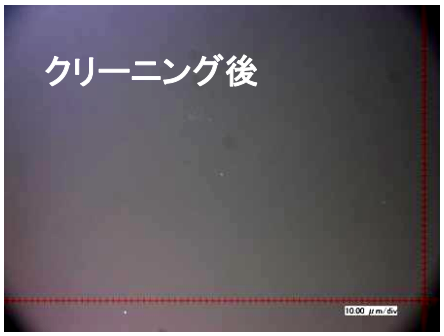

※平均0.8μm

模式図

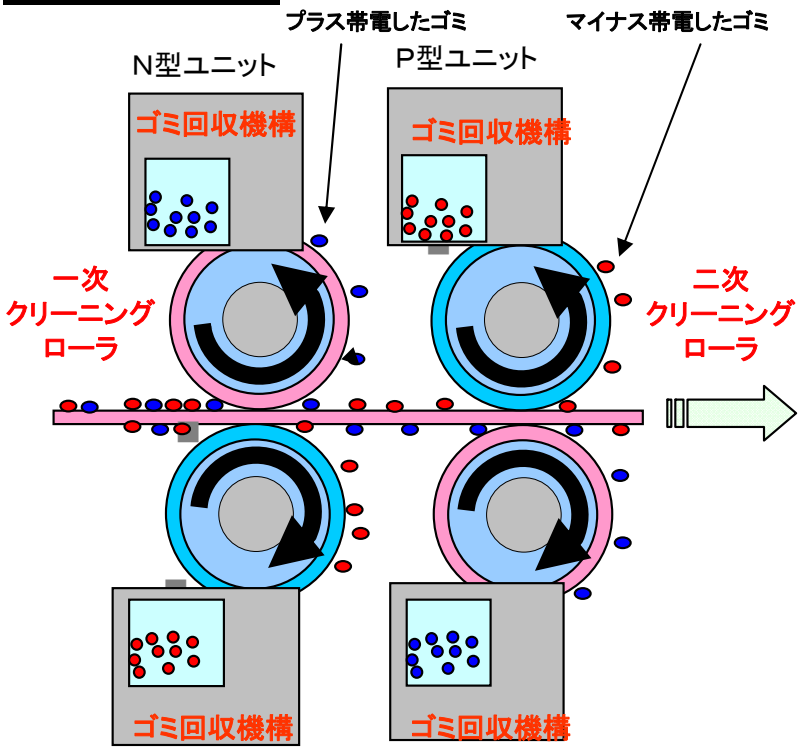

使用用途
プリント配線板、セラミックシート、フレキシブル基板、各種ウエブ状のワークの乾式洗浄

●製造元　**バンドー化学株式会社**
エラストマー製品事業本部
精密機能部品事業部　営業部　第1営業開発グループ
〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル5階
TEL:03-5484-9104　FAX:03-5484-9110

エラストマー製品事業本部
精密機能部品事業部　営業部　第2営業開発グループ
〒650-0047　神戸市中央区港島南町4-6-6
TEL:078-304-2027　FAX:078-304-2026

●お求めは

太洋工業株式会社
TAIYO INDUSTRIAL CO.,LTD.
本社：〒640-8390　和歌山市有本661番地
TEL(073)431-6311(代)　FAX(073)432-5469
E-mail sanki@taiyo-xelcom.co.jp
Web　http://www.taiyo-xelcom.co.jp/
東京：〒102-0073　東京都千代田区九段北1丁目3番3号
九段下東急真サクラビル7F
TEL(03)3261-6301(代)　FAX(03)3261-6220
和歌山・東京・上海・広州・バンコク

バンドーマイクロダスト静電除去装置
BANDO MDEC（エムデック）

仕様

型式	RC01022	RC01035	RC01065
電源	DC24V/300mA		
消費電力	7.2VA		
速度	1-30m/min		
使用可能環境条件	温度10-35℃　湿度20-70%　結露なきこと		
駆動方式	外部より軸駆動		
有効厚み(mm)※1	0.1-3mm		
サイズ(W×D×Hmm)	380×68×121	510×68×121	810×68×121
有効面長(mm)※1	220	350	650
重量(kg)	2.7	3.8	6.9
駆動トルク(Nm)	0.22	0.35	0.48

※有効厚み、有効面長はクリーニング素材の材質によって変わりますので、機器の性能を保証するものではありません。

※ローラの洗浄は当社指定の洗浄液を使用してください

外観図

型式：RC01035

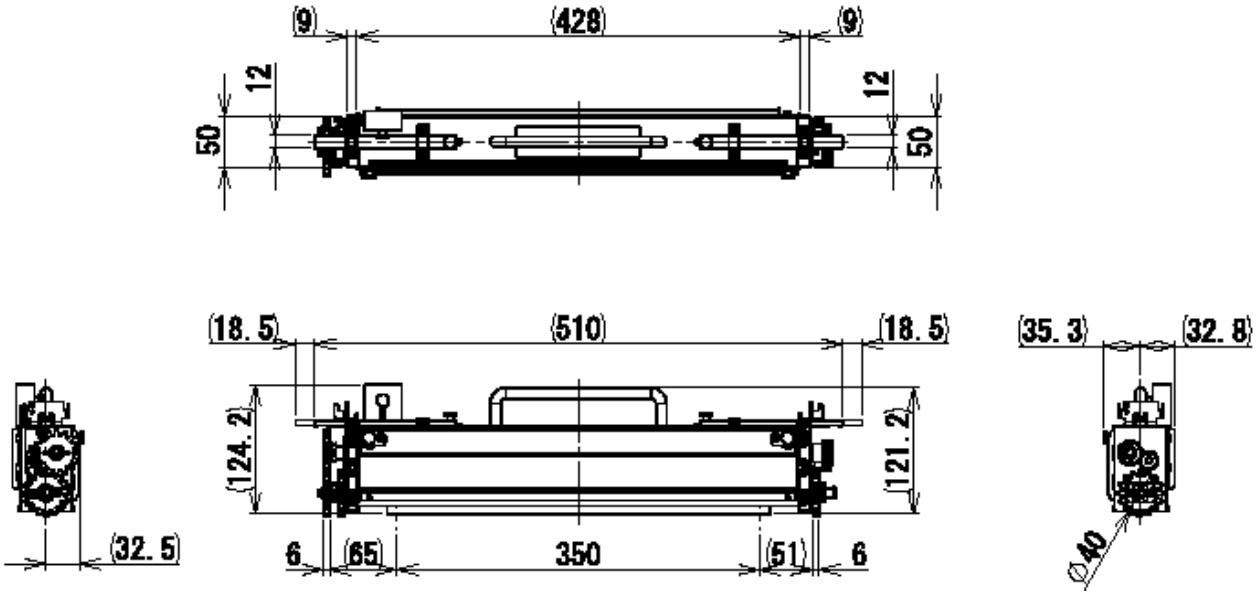

※性能およびデザインは性能改善のために予告なく変更する場合があります。

●製造元　**バンドー化学株式会社**

エラストマー製品事業本部
精密機能部品事業部　営業部　第1営業開発グループ
〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル5階
TEL:03-5484-9104　FAX:03-5484-9110

エラストマー製品事業本部
精密機能部品事業部　営業部　第2営業開発グループ
〒650-0047　神戸市中央区港島南町4-6-6
TEL:078-304-2027　FAX:078-304-2026